

WaterTech

EMPRESA CON SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV GL
ISO 9001 = ISO 14001
OHSAS 18001



MID MI-001

Woltmann de helice axial,
esfera seca

OMEGA SDO

OMEGA SDC

Woltmann de helice axial, esfera seca

PRESTACIONES SEGÚN DIRECTIVA MID 2014/32/UE* Y SIGUIENTES


CALIBRE		CAUDAL PERMANENTE Q_3 (m ³ /h)	CAUDAL MAXIMO Q_4 (m ³ /h)	CAUDAL TRANSICIÓN Q_2 (L/h)	CAUDAL MINIMO Q_1 (L/h)	PRESIÓN DE TRABAJO ** (bar)	LECTURA MINIMA (l)	LECTURA MAXIMA (m ³)	RANGO DE TEMPERATURA
(mm)	(pulgadas)								
50	2"	40	50,00	800	500	16	0,5	999.999	T30/T50
65	2 1/2"	63	78,75	1260	788	16	0,5	999.999	T30/T50
80	3"	63	78,75	1260	788	16	0,5	999.999	T30/T50
100	4"	100	125,00	2000	1250	16	0,5	999.999	T30/T50
125	5"	160	200,00	3200	2000	16	0,5	999.999	T30/T50
150	6"	250	312,50	5000	3125	16	5	9.999.999	T30/T50
200	8"	400	500,00	8000	5000	16	5	9.999.999	T30/T50
250	10"	630	787,50	12600	7875	16	50	99.999.999	T30/T50
300	12"	1000	1250,00	20000	12500	16	50	99.999.999	T30/T50
400	16"	1600	2000,00	32000	20000	16	50	99.999.999	T30/T50
500	20"	2500	3125,00	50000	31250	16	50	99.999.999	T30/T50

Rev. 4/2017 Los datos contenidos no son vinculantes y pueden ser modificados sin previa notificación

* En sustitución a la Directiva MID 2004/22/CE
** Pn10 y Pn25 según demanda


clase metrologica MID (Q3/Q1) R = 80 (otras R disponibles a solicitud)

CURVA DE ERRORES

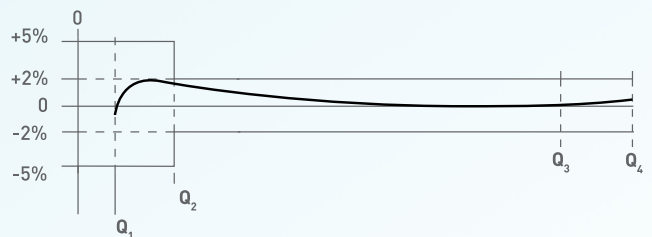


Copper-can estándar

PERDIDAS DE CARGO

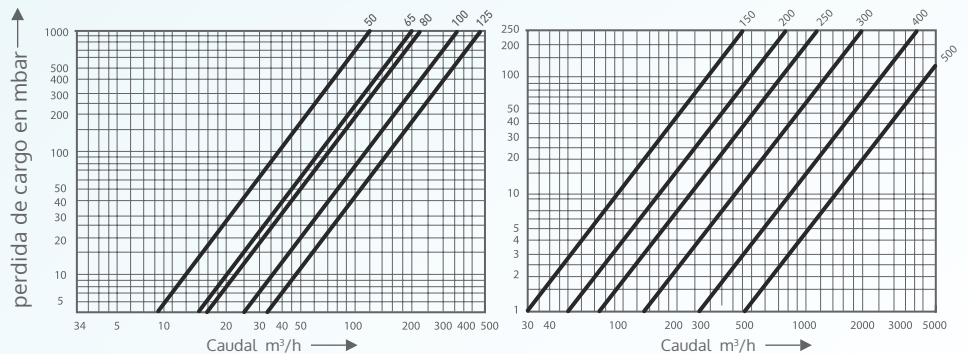

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

(mm)	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500
CALIBRE (pulgadas)	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
L (mm)	200	200	225	250	250	300	350	450	500	600	800
H (mm)	252	262	272	282	297	341	371	480	516	647	785



Para cualquier opción o información, no duden contactarnos.

WATERTECH S.P.A. - Contadores de agua

Fábrica - Sede administrativa y comercial: Str. Antica Fornace, 2/4 • 14053 Canelli (AT) – Italy

Tel +39 0141 822106-832151 • Fax +39 0141 832191-832198 • Mail info@wtmeters.it • Web www.wtmeters.it