



EMPRESA CON SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV GL
ISO 9001 = ISO 14001
OHSAS 18001



MID MI-001

**Chorro múltiple
rodillos protegidos**

PREGASUS

PEGASUS

Chorro múltiple rodillos protegidos


PRESTACIONES SEGÚN DIRECTIVA MID 2014/32/UE * Y SIGUIENTES

CALIBRE		CAUDAL PERMANENTE Q ₃ (m ³ /h)	CAUDAL MAXIMO Q ₄ (m ³ /h)	CAUDAL TRANSICIÓN Q ₂ (L/h)	CAUDAL MINIMO Q ₁ (L/h)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	LECTURA MINIMA (l)	LECTURA MAXIMA (m ³)	RANGO DE TEMPERATURA
(mm)	(pulgadas)								
13/15	1/2"	2,5	3,125	25	15,6	16	0,05	99.999	T30/T50
20	3/4"	4,0	5,000	40	25,0	16	0,05	99.999	T30/T50
25	1"	6,3	7,875	63	39,4	16	0,05	99.999	T30/T50
30	1-1/4"	10,0	12,500	100	62,5	16	0,05	99.999	T30/T50
40	1-1/2"	16,0	20,000	160	100,0	16	0,05	999.999	T30/T50
50	2"	25,0	31,25	160	100,0	16	0,05	999.999	T30/T50


* En sustitución a la Directiva MID 2004/22/CE

clase metrologica MID (Q₃/Q₁) R ≥ 160

CURVA DE ERRORES

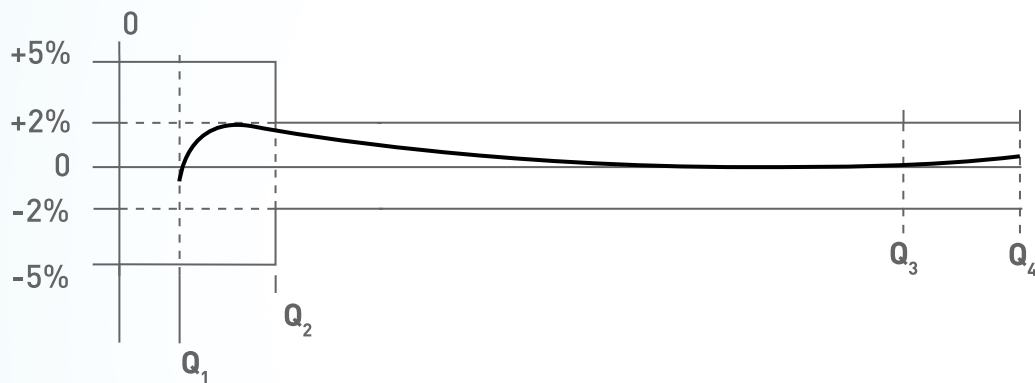

PERDIDAS DE CARGO

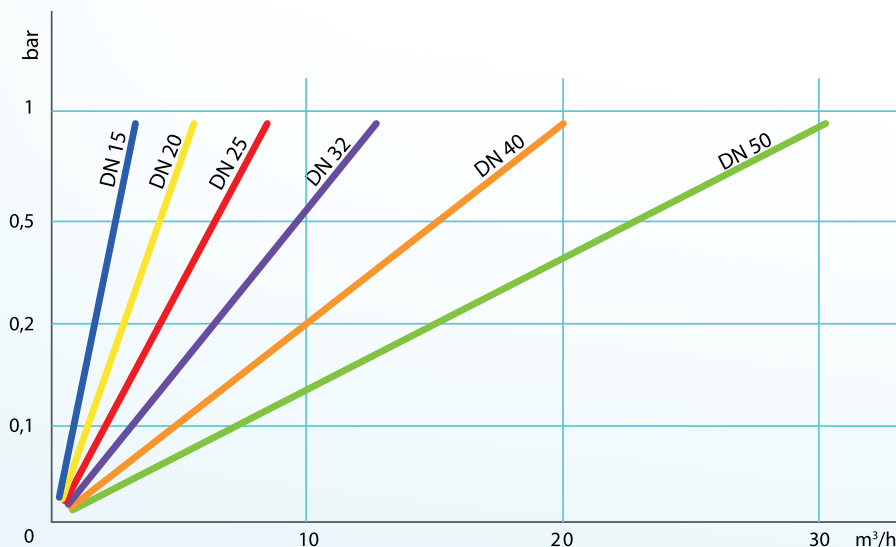


OPTO



HALL



CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

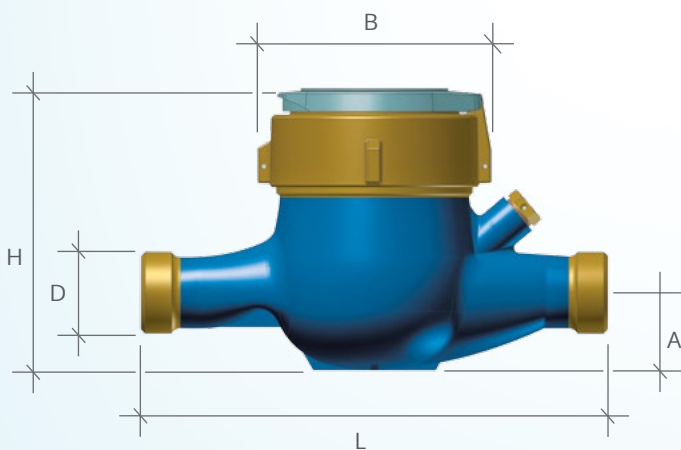

(mm) CALIBRE (pulgadas)	13/15	20	25	30	40	50
L (mm)	110 -130 145 -160 165 -170	130 160 190	160 220 260	160 220 260	200 300	300
H (mm)	120	120	135	135	150	175
A (mm)	35	35	45	45	45	70
B (mm)	96	96	100	100	136	147
D (inch)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
LONGITUD CONEXIONES (mm)	80	100	100	120	140	160

El calibre Dn50 también está disponible en la versión con bridas ISO PN 10/16

Para cualquier opción o información, no duden contactarnos



WATERTECH S.P.A. - Contadores de agua

Fábrica - Sede administrativa y comercial:

Str. Antica Fornace, 2/4 • 14053 Canelli (AT) – Italy

Tel +39 0141 822106-832151 • **Fax** +39 0141 832191-832198

Mail info@wtmeters.it • **Web** www.wtmeters.it